
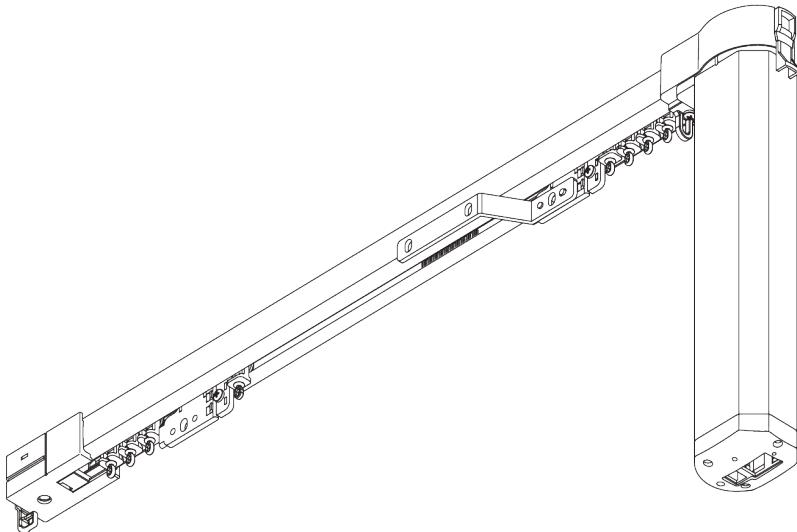


SG 5100



INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Option Wave
- Différentes options de contrôle
- Touch & Go, démarrage automatique
- Système débrayable
- Différentes versions moteur
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



25 kg

Poids maximum du rideau avec rouleurs


| | 3 m | 6 m |
|-----------|-----|-----|
| | 20 | 25 |
| | 20 | 25 |
| | 20 | 17 |
| | 20 | 17 |
| | 15 | 13 |
| | 15 | 13 |
| | 12 | 10 |
| | 12 | 10 |
| (kg max.) | | |

Poids maximum du rideau avec glisseurs Wave

| | 3 m | 6 m |
|-----------|-----|-----|
| | 20 | 20 |
| | 20 | 20 |
| | 18 | 14 |
| | 18 | 14 |
| | 12 | 10 |
| | 12 | 10 |
| | 10 | 9 |
| | 10 | 9 |
| (kg max.) | | |

B. PROFIL

Profil et information de cintrage

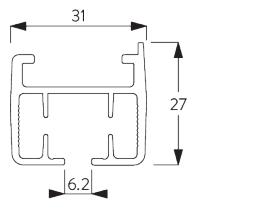


SG 10925

Profil

Rayon:
>30 cm

C. PRISE DE MESURE

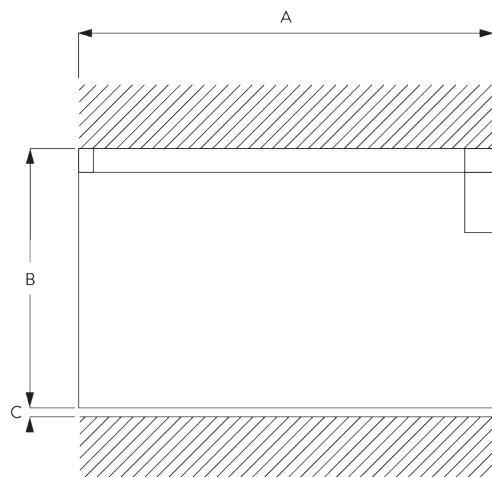

A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation

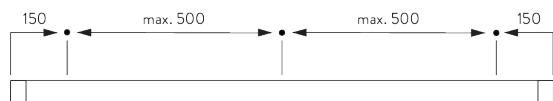

B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 10926

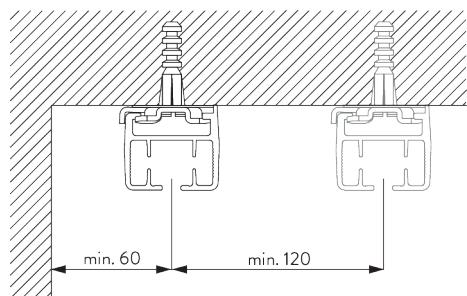




SG 10926

Bride


C. FIXATION MURALE

Smart Fix

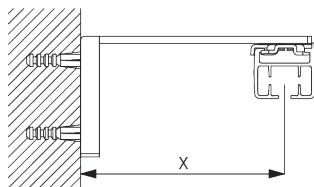

Smart Fix SG 11201 - SG 11205 et bride SG 10926:


Vis SG 11127 (M4x10) nécessaire.

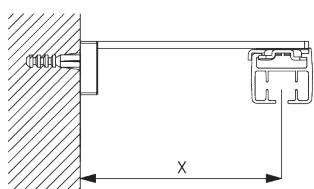

Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215

et bride SG 10926:

Vis SG 11127 (M4x10) nécessaire.

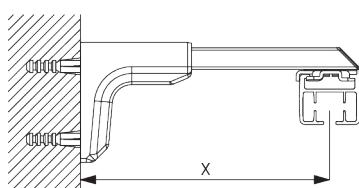

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et bride SG 10926:

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.

| Smart Fix | X mm |
|---------------------|-----------|
| SG 11201 / SG 11211 | 72 |
| SG 11202 / SG 11212 | 92 |
| SG 11203 / SG 11213 | 112 |
| SG 11204 / SG 11214 | 142 |
| SG 11205 / SG 11215 | 192 |
| SG 11154 | 102 - 130 |
| SG 11155 | 132 - 160 |
| SG 11156 | 182 - 210 |



SG 10926

Bride




SG 11127

Vis M4x10




SG 11158

Vis M4x12




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm

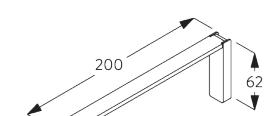


SG 11205


Smart Fix 200 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm

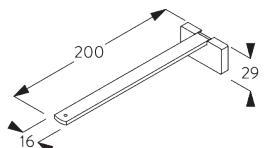


SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm

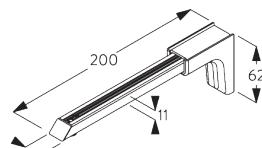

SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE

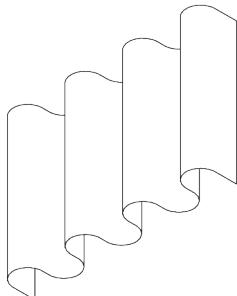

SG 6365




SG 10854




SG 10856




SG 10867



SG 10887




SG 10905



SG 10924

Composants Standards:

- SG 6365 Crochet Wave
- SG 10854 support de chariot Wave
- SG 10856 Blocage Wave, retour de bande
- SG 10867 Vis
- SG 10887 Extension Wave
- SG 10905 Glisseur Wave 80mm
- SG 10924 Bloqueur glisseur Wave

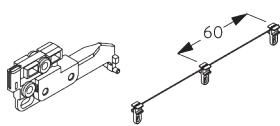


SG 10845

SG 10906

Composants en option:


- SG 10845 Chariot principal 1 rideau 80mm
- SG 10906 Glisseur Wave 60 mm (pas en 1 rideau)

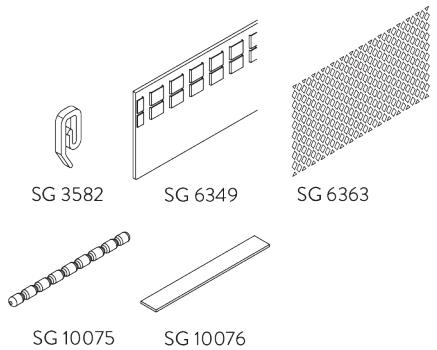

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Wave (standard)

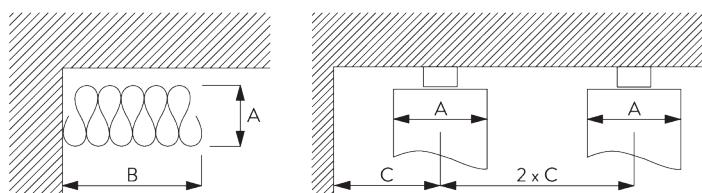

A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

| Glisseurs Wave SG 11302 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B* | Ecartement minimum C |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 80 | 6 | ~2.1 | 140 | 180 mm par ml de tringle | 90 |
| 80 | 7 | ~2.3 | 160 | 180 mm par ml de tringle | 100 |

| Glisseurs Wave SG 11303 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B* | Ecartement minimum C |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 60 | 4 | ~2.1 | 100 | 230 mm par ml de tringle | 70 |
| 60 | 5 | ~2.3 | 120 | 230 mm par ml de tringle | 80 |

*Dimension paquet B plus 180 mm par paquet rideau!

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS


| Moteurs | SG 5190 | SG 5192 | SG 5193 |
|---|---------|---------|---------|
| Caractéristiques moteurs | | | |
| Démarrage / Arrêt souple | | | |
| Touch & Go, Démarrage automatique | ● | ● | |
| Débrayage | ● | ● | ● |
| Recepteur radio intégré | ● | ● | |
| Fins de course électronique | ● | ● | ● |
| Compteur électronique de révolution moteurs (illimité) | ● | ● | ● |
| Câblage en parallèle sans relais additionnel | ● | ● | ● |
| Câble connectable par fiche sur le moteur | | ● | |
| Class IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Caractéristiques de contrôle | | | |
| Contrôle d'alimentation principale | | | ● |
| Contrôle de contacts secs | ● | ● | |
| Contact sec et / ou SG contrôle A | ● | ● | |
| SG Contrôle A | ● | ● | |
| Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate) | ● | ● | ● |

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

| Moteurs | Dimensions moteur | Voltage | Ampérage | Fréquence | Vitesse / Sec | Fréquence récepteur |
|---------|---------------------|----------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| SG 5190 | L 293 x W 53 x D 68 | 100 - 240 V AC | 0.8 - 0.4 A | 50 / 60 Hz | 15 cm / sec | 433 MHz |
| SG 5192 | L 293 x W 53 x D 68 | 24 V DC | 3.5 A | n/a | 15 cm / sec | 433 MHz |
| SG 5193 | L 293 x W 53 x D 68 | 100 - 240 V AC | 0.8 - 0.4 A | 50 / 60 Hz | 15 cm / sec | n/a |

C. DIMENSIONS MOTEURS

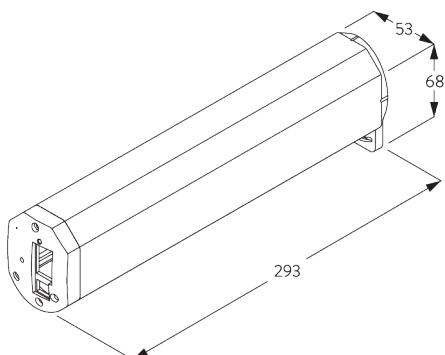

D. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control A






Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

**E. PLANS DE
BRANCHEMENT**












Se référer au site Silent Gliss.












ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

| | |
|--|---|
|  | SG 5190 Moteur 100/240 V AC |
|  | SG 10815 Cache |
|  | SG 10823 Connecteur de bande |
|  | SG 10824 Pièce du connecteur de bande |
|  | SG 10825 Bande d'entraînement |
|  | SG 10836 Masque pour 2 rideaux |
|  | SG 10925 Profil |
|  | SG 10926 Bride |
|  | SG 10931 Rouleur |
|  | SG 10933 Set poulies |
|  | SG 10936 Set chariot |
|  | SG 10940 Poulie de retour |
|  | SG 10945 Bloqueur de course |

B. ACCESSOIRES EN OPTION

| | |
|---|---|
|  | SG 3582 Agrafe Delrin |
|  | SG 5192 Moteur 24 V DC |
|  | SG 6349 Ruban Wave transparent |
|  | SG 6363 Ruban à repasser |
|  | SG 6365 Crochet Wave |
|  | SG 9959 Unité Contrôle Central (relais) |
|  | SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m |
|  | SG 10076 Barre de lestage |
|  | SG 10822 Conducteur principal |
|  | SG 10845 Conducteur Wave 1 rideau 80 mm |
|  | SG 10854 Support de chariot Wave |
|  | SG 10856 Extension Wave |
|  | SG 10867 Vis M4x16 |
|  | SG 10887 Extension Wave |
|  | SG 10905 Grisseur Wave 80 mm |
|  | SG 10906 Grisseur Wave 60 mm |
|  | SG 10924 Bloqueur glisseur Wave |
|  | SG 10927 Crochet |
|  | SG 10943 Pièce de raccord |
|  | SG 10946 Télécommande radio - 1 canal |
|  | SG 10947 Télécommande radio - 2 canaux + 1 canal groupé |
|  | SG 10948 Télécommande radio - 6 canaux + 1 canal groupé |
|  | SG 10949 Télécommande radio mural sans fil - 1 canal |
|  | SG 10950 Télécommande radio murale sans fil - 2 canaux |
|  | SG 10951 Télécommande radio murale sans fil - 5 canaux + 1 canal groupé |
|  | SG 11127 Vis M4x10 |
|  | SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm |  | SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm |
|  | SG 11158 Vis M4x12 |  | SG 11414 Alimentation 24V / 4A avec câble Prise UE |
|  | SG 11201 Smart Fix 80 mm |  | SG 11961 Alimentation 24V/4A avec câble Prise UE |
|  | SG 11202 Smart Fix 100 mm |  | SG 11962 Alimentation 24V/4A avec câble Prise CH |
|  | SG 11203 Smart Fix 120 mm | | |
|  | SG 11204 Smart Fix 150 mm | | |
|  | SG 11205 Smart Fix 200 mm | | |
|  | SG 11211 Square Smart Fix 80 mm | | |
|  | SG 11212 Square Smart Fix 100 mm | | |
|  | SG 11213 Square Smart Fix 120 mm | | |
|  | SG 11214 Square Smart Fix 150 mm | | |
|  | SG 11215 Square Smart Fix 200 mm | | |
|  | SG 11295 Arrêt | | |

