
SG 8500

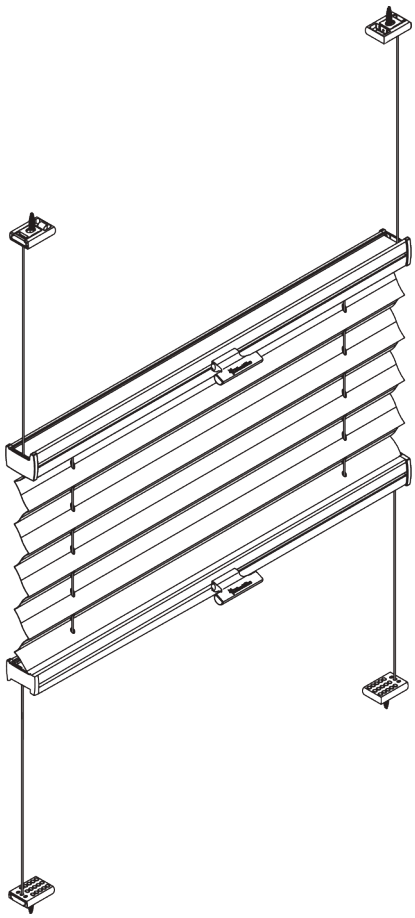

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *poignée de commande*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, murale, niche*
- ***Couleurs:*** *blanc, aluminium brossé*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection plissé de Silent Gliss*

Caractéristiques:


- *Possibilités d'application variées*
- *Positionnement flexible du tissu*

11/2026/V1

SilentGliss

APERÇU

Designation des modèles

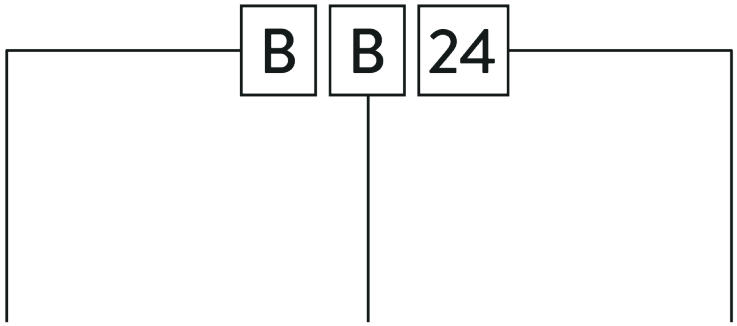

1re lettre

Version de fenêtre/type de plissé

B
Fenêtres verticales, pivotantes ou basculantes avec inclinaison jusqu'à 15°, plissé avec guidage latéral

2e lettre

Commande

B
Poignée en métal

Chiffre

Forme de la fenêtre/forme du tissu

24
Rectangles, 1 tissu position libre

PRISE DES MESURES / INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Dimensions du modèle plissé

Modèle plissé	Largeur min. (cm)	Largeur max. (cm)	Largeur haut min. (cm)	Largeur bas min. (cm)	Différence max. (cm)	Hauteur min. (cm)	Hauteur max. (cm)	Surface max. max. (m^2)	Angle min.	Angle max.
BB24	25	120				10	220	3		


Dimensions du modèle DUETTE

Modèle DUETTE®	Largeur min. (cm)	Largeur max. (cm)	Largeur haut min. (cm)	Largeur bas min. (cm)	Différence max. (cm)	Hauteur min. (cm)	Hauteur max. (cm)	Surface max. (m^2)	Angle min.	Angle max.
BB24	25	120				10	220	3 A)		

A: Veuillez s.v.p. tenir compte du fait que la largeur maximale du système dépend également du choix du tissu!

B. PRISE DES MESURES

Fixation plafond



Formes rectangulaires


Déterminez les mesures du vide et faites les déductions vous-mêmes. *Nous vous recommandons une déduction de 0.5 cm de la largeur et de la hauteur.*

Mesurez les largeurs et les hauteurs plusieurs fois s.v.p. (intérieur de la pièce).

Les mesures que vous nous aurez transmises seront utilisées sans modifications.

Largeur à commander B = Mesure du vide (largeur) moins 0.5 cm
Hauteur à commander A = Mesure du vide (hauteur) moins 0.5 cm

Fixation face



Formes rectangulaires


Déterminez les mesures du vide et définissez les suppléments vous-mêmes. *Prendre en considération d'éventuels ferrements de fenêtres saillants.*

Mesurez les largeurs et les hauteurs plusieurs fois s.v.p. (intérieur de la pièce).

Utilisez pour le montage plafond la plus petite mesure resp. le montage face les mesures de la largeur et de la hauteur.

Les mesures que vous nous aurez transmises seront utilisées sans modifications.


Largeur à commander B = Mesure du vide (largeur) plus suppléments à gauche et à droite
Hauteur à commander A = Mesure du vide (hauteur) plus suppléments en haut et en bas

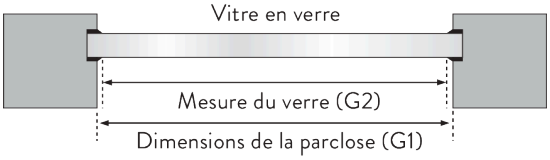

Baguette à verre droite

Si le joint en caoutchouc (X) = moins de 0.5 cm
Largeur et hauteur à commander = Mesure baguette à verre (G1) -0.3 cm

Si le joint en caoutchouc (X) = plus de 0.5 cm
Largeur et hauteur à commander = Mesure du verre (G2) +0.7 cm

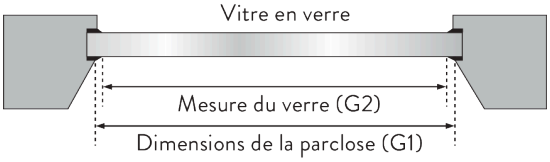


Baguette à verre en biais

Si le joint en caoutchouc (X) = moins de 0.5 cm
Largeur et hauteur à commander = Mesure baguette à verre (G1) -0.1 cm

Si le joint en caoutchouc (X) = plus de 0.5 cm
Largeur et hauteur à commander = Mesure du verre (G2) +0.7 cm

C. OPTION POUR LE MONTAGE

Pose avec supports de serrage pour fenêtres en matière plastique (M4)



Supports de serrage pour fenêtres en matière plastique


Indication importante pour le montage avec supports de serrage pour fenêtres en matière plastique (M4):

En cas d'utilisation de supports de serrage pour fenêtre en matière plastique, la largeur peut être mesurée à souhait; mais tenez compte des ferrements de fenêtres. Il doivent être déduits 2 cm de la hauteur du battant de fenêtre pour obtenir la hauteur du système de stores plissés pour la commande.

MODÈLES DE STORES PLISSÉS

A. FENÊTRES VERTICALES AVEC INCLINAISON JUSQU'À 15° / FORMES RECTANGULAIRES

BB24



Pose standard:	*Plafond ou face*
Option montage:	*M4*
Manoeuvre:	*2 poignées*
Exécution:	*Protection de visibilité réglable vers le haut et le bas. Avec fixations du guidage latéral en haut et en bas*

- *Plissé tendu*
- *Jusqu'à une inclinaison maximale de 15°*
- *Incl. fenêtre tournante/inclinable*
- *Restrictions minimales et maximales absolues des dimensions en observez les tableaux de la page 4!*

B. LES HAUTEURS DES PAQUETS (MESURES EN CM)

Plissé		Modèle
Hauteur du système	SK	BB24
50	1	4,0
	2	4,5
	3	5,0
100	1	4,5
	2	5,5
	3	6,0
150	1	5,0
	2	6,0
	3	7,5
200	1	5,5
	2	7,0
	3	8,5
220	1	6,0
	2	7,5
	3	10,0

SK = Classe du tissu

DUETTE®		Modèle
Hauteur du système	SK	BB24
50	2	5,5
	3	6,0
	4	7,0
	5	7,5
100	2	6,5
	3	7,5
	4	9,0
	5	10,5
150	2	7,5
	3	8,5
	4	11,0
	5	13,5
200	2	8,0
	3	10,0
	4	13,0
	5	
220	2	9,0
	3	11,0
	4	14,5
	5	

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 8325

Poignée

B. ACCESSOIRES EN OPTION




SG 8501



SG 10742

Cabestan (x 2)



SG 10745

Connecteur sécurité



SG 10749

Rondelle



SG 10898

Rondelle