


SYSTÈMES RIDEAUX DRAPÉS

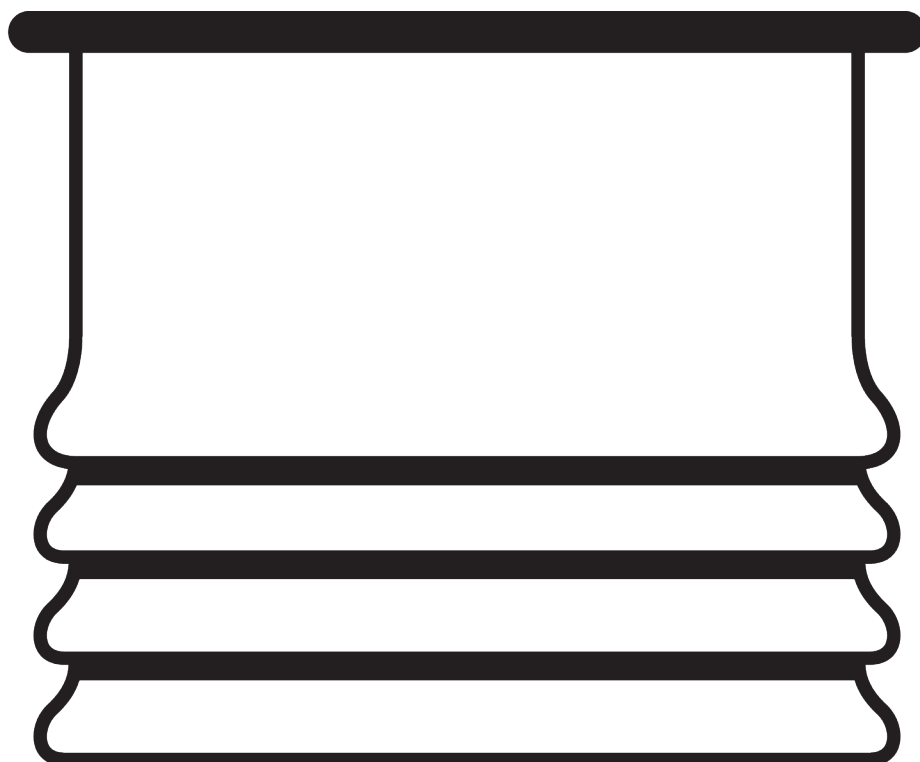

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires (barre de charge, tiges, etc.).
- La dimension du paquet tissu est généralement de 15-20% de la hauteur système.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!


Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2090		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
17	SG 2305		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
25	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
35	SG 2355		S - M	3 m	3 m	4 kg
45	SG 2360		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2090

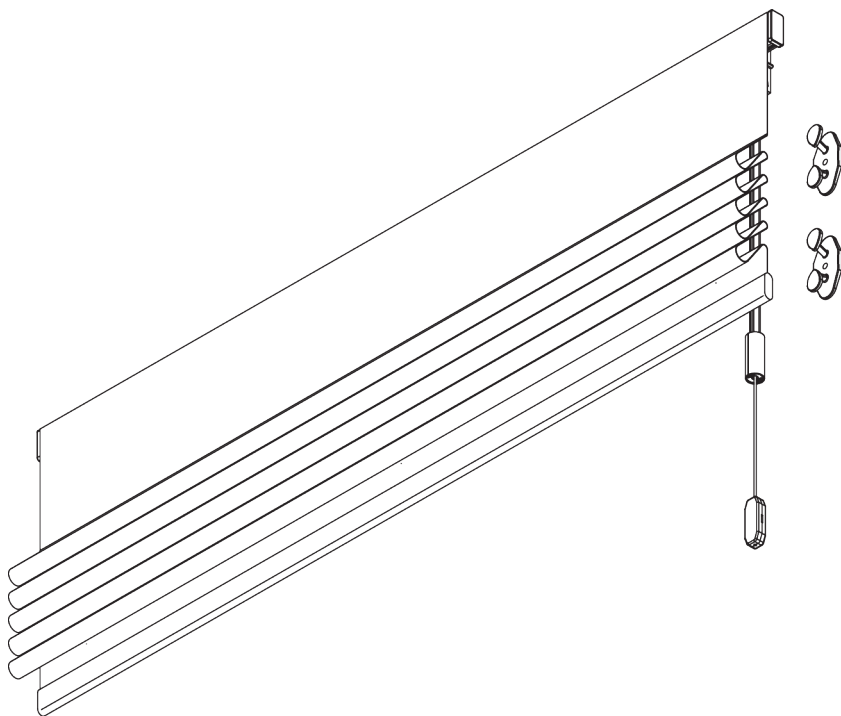

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Cordon
- **Gamme:** S
- **Installation:** Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Installation facile sur le chassis de la fenêtre

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



1 m



2 m




0.7 kg



2 m²


B. PROFIL

Information profil



SG 2116


Profil velcro



SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm

C. PRISE DE MESURE

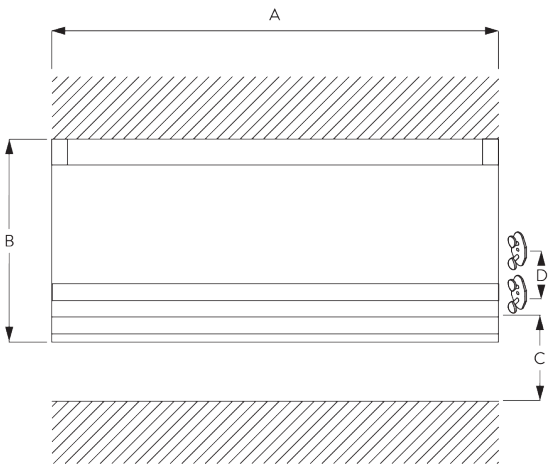


- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Support d'accroche SG 10742 à 150 cm minimum du sol
- D: 7 - 35 cm selon la hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION MURALE

Support Clip
SG 3666




SG 3666

Support

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

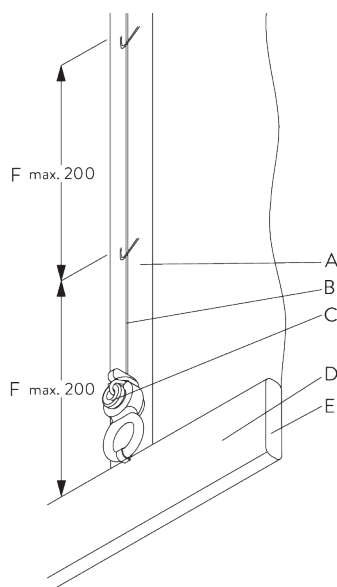

A: Galon SG 3074

B: Cordon SG 2216

C: Set clip sécurité enfant SG 3167









D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004



F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2116 Profil velcro
	SG 2131 Embout
	SG 2215 Oeillet à coudre
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 2826 Raccord de chaîne (2 x)
	SG 3074 Galon
	SG 3167 Set clip sécurité enfant
	SG 3185 Bloqueur
	SG 3637 Corde ø 1.5 mm
	SG 3666 Support
	SG 10742 Cabestan (x 2)
	SG 10745 Connecteur sécurité

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3055 Arrêt bande
	SG 11482 Anneau

SG 2120

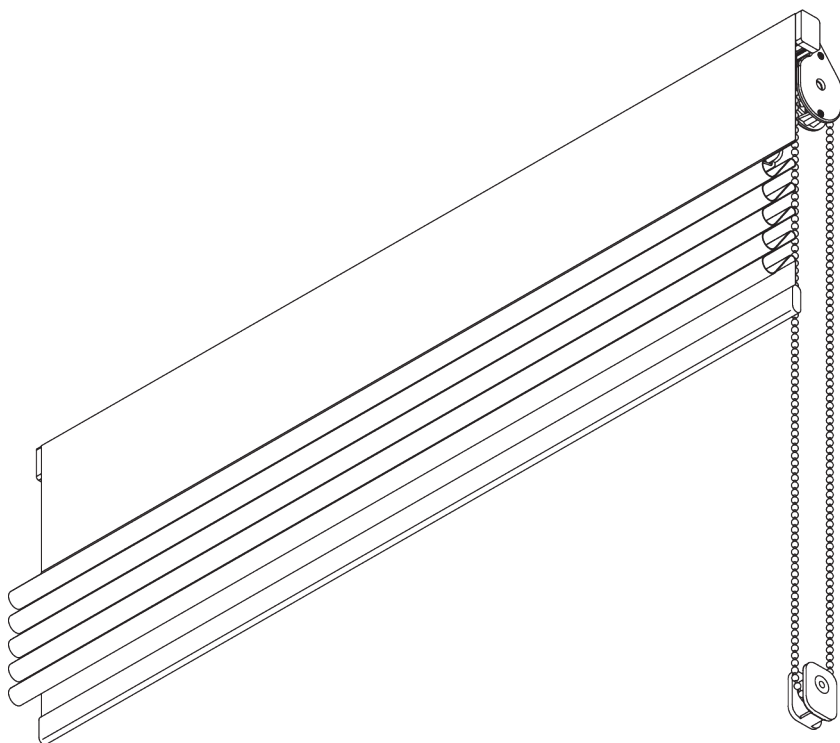

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, aluminium anodisé
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Entraînement avec rapport 5/1
- Chaîne à boules

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



4 m



6 m




8 kg



24 m²


B. PROFIL

Information profil




SG 2211

Profil velcro



SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm




SG 2111

Profil hexagonal



SG 2135


Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

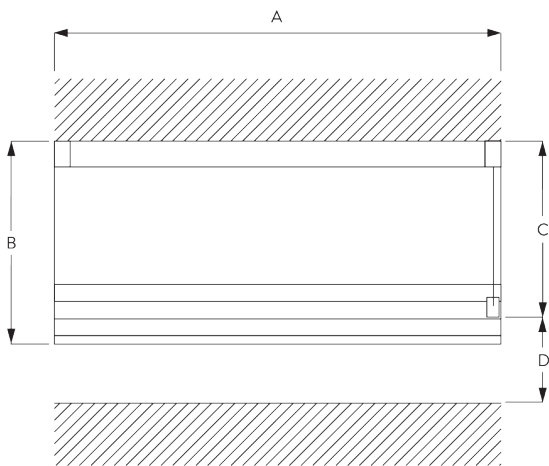


A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND



Support SG 3603

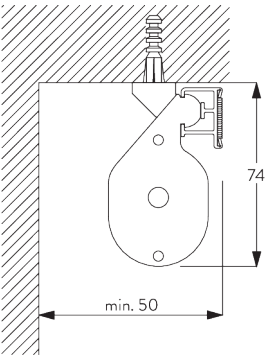


SG 3603
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Support SG 3655, SG 3660




SG 3655
Support 50 mm




SG 3660
Support 65 mm

Support	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

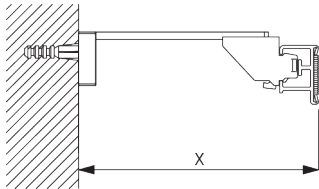


Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

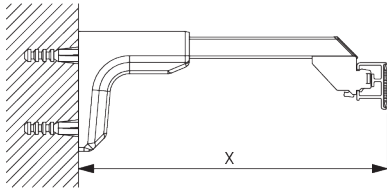

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3603:
Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240




SG 3603
Support plafond




SG 10277
Vis M4x12




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

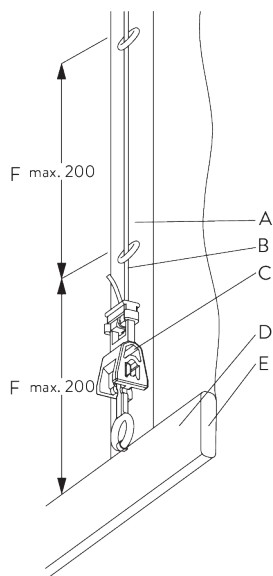

Type A (standard)

A: Galon SG 2164 / SG 3074


B: Galon SG 2163

C: Crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

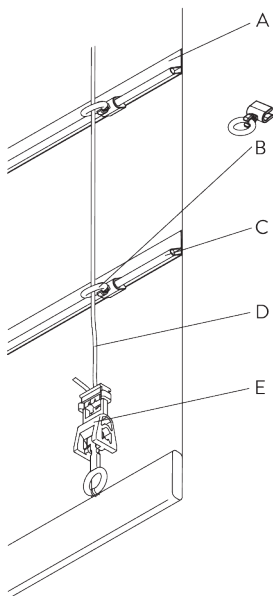

Type B (hardfold)


A: Fourreau barre de charge

B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135 / SG 2137

D: Galon SG 2163

E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

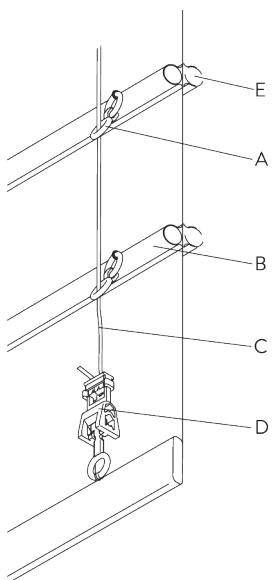

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161

B: Tige SG 2135 / SG 2137







C: Galon SG 2163

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164









E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce















ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2049 Poulie d'entraînement
	SG 2059 Clip d'arrêt
	SG 2081 Poulie
	SG 2111 Profil hexagonal
	SG 2163 Galon 6mm
	SG 2179 Embout
	SG 2211 Profil velcro
	SG 2539 Astrakan
	SG 2865 Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	SG 2872 Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	SG 3164 Crochet sécurité enfant
	SG 3603 Support plafond
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant
	SG 3340 Contrepoids
	SG 3655 Support 50 mm
	SG 3660 Support 65 mm
	SG 4845 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 10277 Vis M4x12
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm


	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Anneau

SG 2305

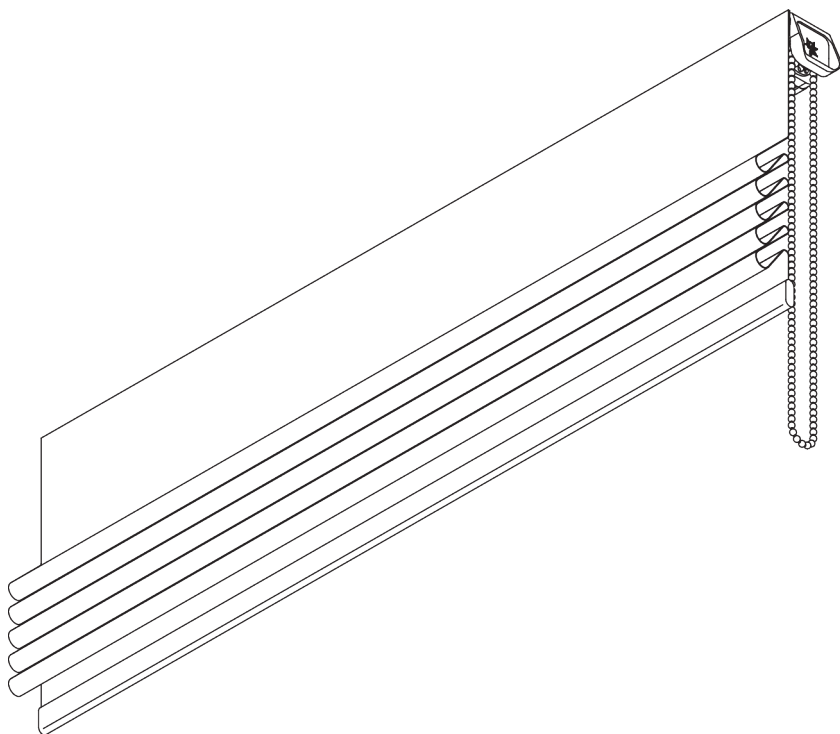

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Entraînement avec rapport 4/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier
- Embout magnétique intégré pour la sécurité des enfants

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



60 cm



3.4 m




10 m²




4 kg

B. PROFIL


Information profil

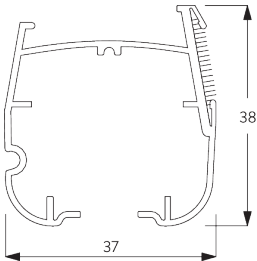

SG 2301
Profil




SG 2309
Profil d'entraînement



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm




SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

Chaîne de sécurité
pour enfants à
rupture de charge
SG 2307

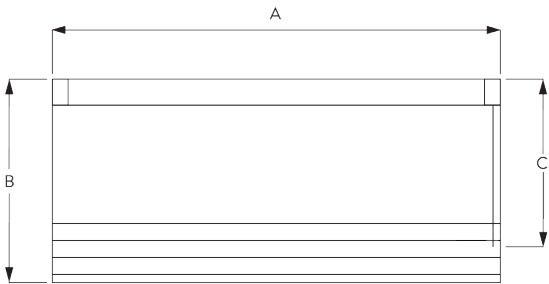

A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation





B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2302



SG 2302
Support

Support SG 2346

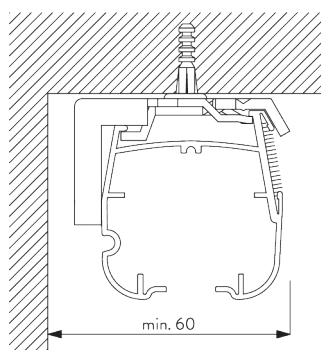


SG 2346
Support


C. FIXATION

MURALE


Smart Fix

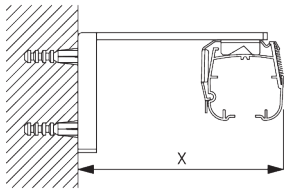

Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 2302:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

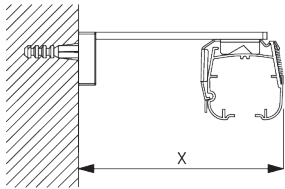


Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 2302:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

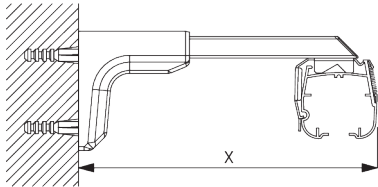

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2302:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	71-79
SG 11201 / SG 11211	91-99
SG 11202 / SG 11212	111-119
SG 11203 / SG 11213	131-139
SG 11204 / SG 11214	161-169
SG 11205 / SG 11215	211-219
SG 11154	126-152
SG 11155	156-182
SG 11156	206-232




SG 2302
Support




SG 10395
Vis M4X6




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

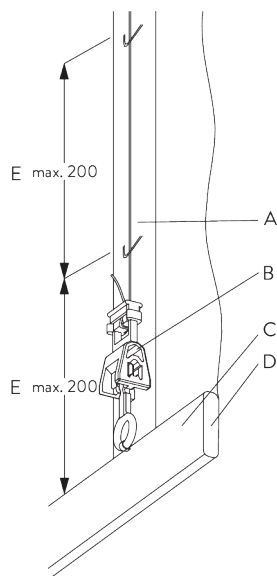

Type A (standard)


A: Galon à boucle SG 3074

B: Set crochet sécurité enfant SG 3164

C: Fourreau barre de charge

D: Barre de charge SG 2004

E: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 m

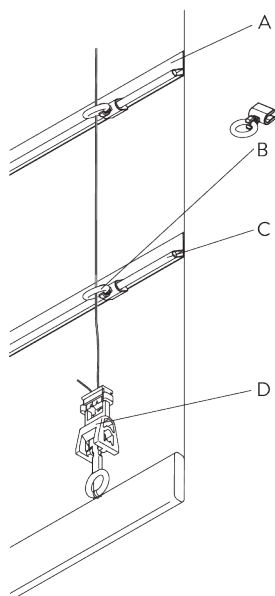


Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge

B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

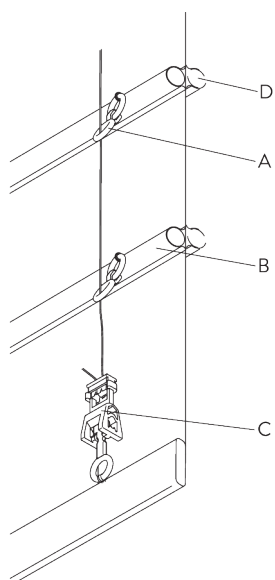

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161







B: Tige SG 2135 / SG 2137

C: Set Crochet sécurité enfant SG 3164













D: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS


	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2301 Profil
	SG 2307 Set d'entraînement 4:1
	SG 2308 Tambour avec cordon de levage
	SG 2309 Profil d'entraînement
	SG 2311 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3164 Crochet sécurité enfant

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2144 Tige alu 8mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 2302 Support
	SG 2346 Support
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant
	SG 10395 Vis M4X6
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm

	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11482 Anneau

SG 2320

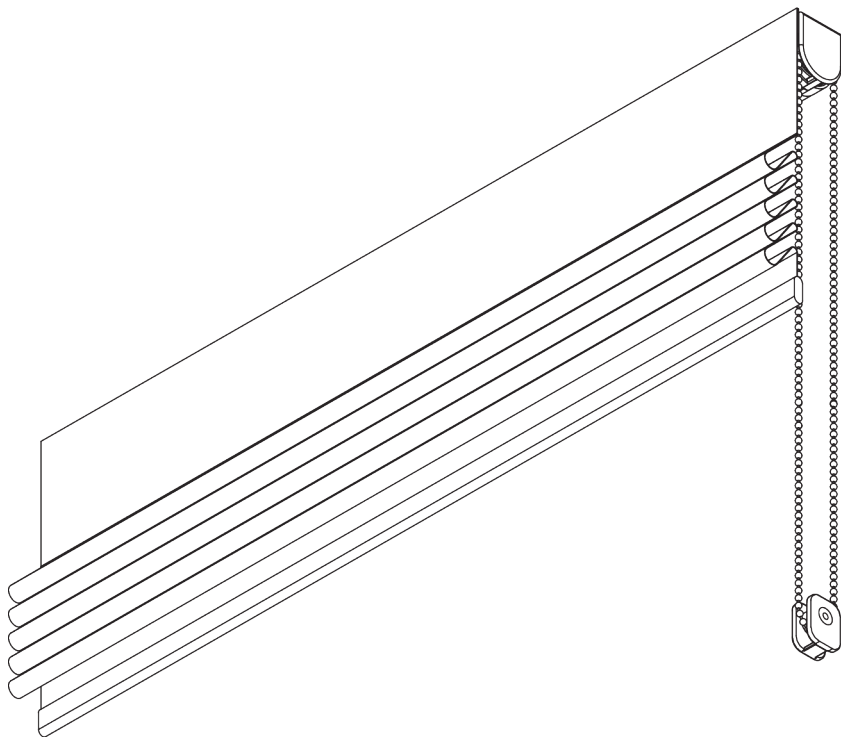

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc Ral 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Entraînement avec rapport 1/1
- Chaînette acier inox
- Mécanisme avec boîtier

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



60 cm



3 m




9 m²



2.5 kg


B. PROFIL

Information profil




SG 2321

Profil



SG 8214

Profil d'entraînement ø 18 mm




SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2135


Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm

C. PRISE DE MESURE

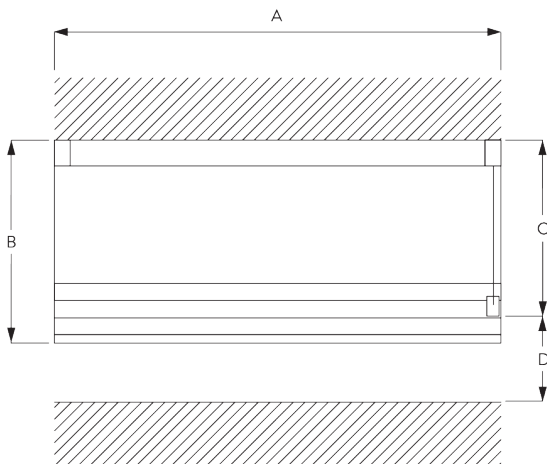


A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Hauteur chaînette
D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND


Support SG 2616




SG 2616
Support plafond

C. FIXATION MURALE

Smart Fix

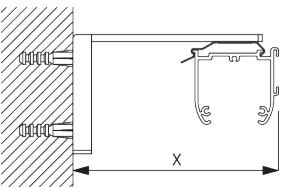


Smart Fix SG 11200 - SG 11205
et support SG 2616:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

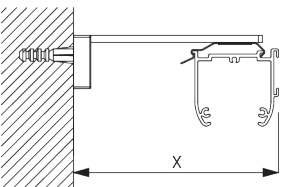

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 2616:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234

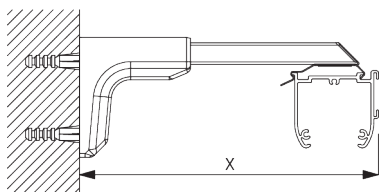

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 2616:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2616

Support plafond




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156




Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2343




SG 2343
Support mural 46 mm


**D. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE**




SG 2338
Support câble de guidage




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble




SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage ø 0.9 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

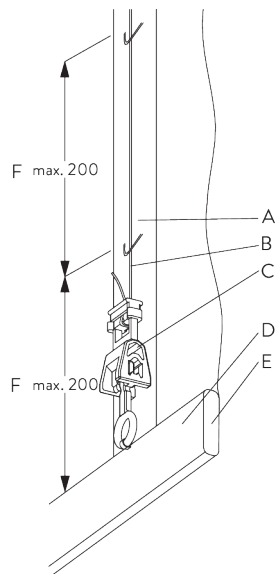


Type A (standard)

- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

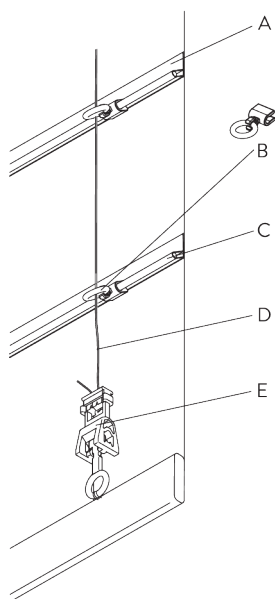

Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

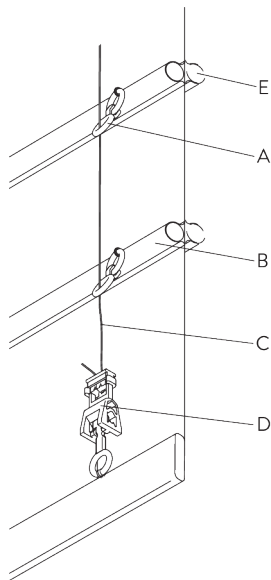

Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161


B: Tige SG 2135 / SG 2137

C: Cordon SG 2216

D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

B. GUIDAGE

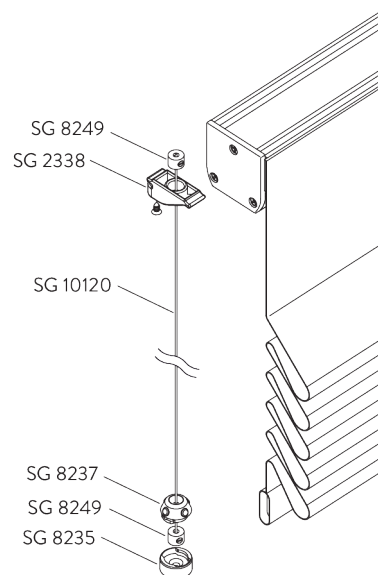

Accessoires complémentaires:







- 2x SG 2338 Support câble de guidage
- 2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm






Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°









ACCESSOIRES
















A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro pvc
	SG 2321 Profil
	SG 2322 Clip accroche cordon
	SG 2323 Coquille
	SG 2327 Adaptateur
	SG 2328 Adaptateur
	SG 2335 Transmission 1:1
	SG 2336 Support d'axe
	SG 2337 Embout de coffre
	SG 2339 Embout de coffre
	SG 2341 Poulie pour chaînette
	SG 2344 Capsule pour chaîne métallique



	SG 2539 Astrakan
	SG 2616 Support plafond
	SG 3164 Crochet sécurité enfant
	SG 4845 Chaîne métallique ø 4.5 mm
	SG 8214 Profil d'entraînement ø 18 mm
	SG 10139 Vis 2.9x6.5
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2333 Poulie pour chaînette PVC
	SG 2334 Capsule pour chaîne PVC
	SG 2338 Support câble de guidage
	SG 2343 Support mural 46 mm
	SG 2865 Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	SG 2872 Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant
	SG 3340 Contrepoids
	SG 8235 Base basse

	SG 8236 Base basse longue		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 8237 Serre câble		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 8249 Serre câble		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11482 Anneau
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		

SG 2355

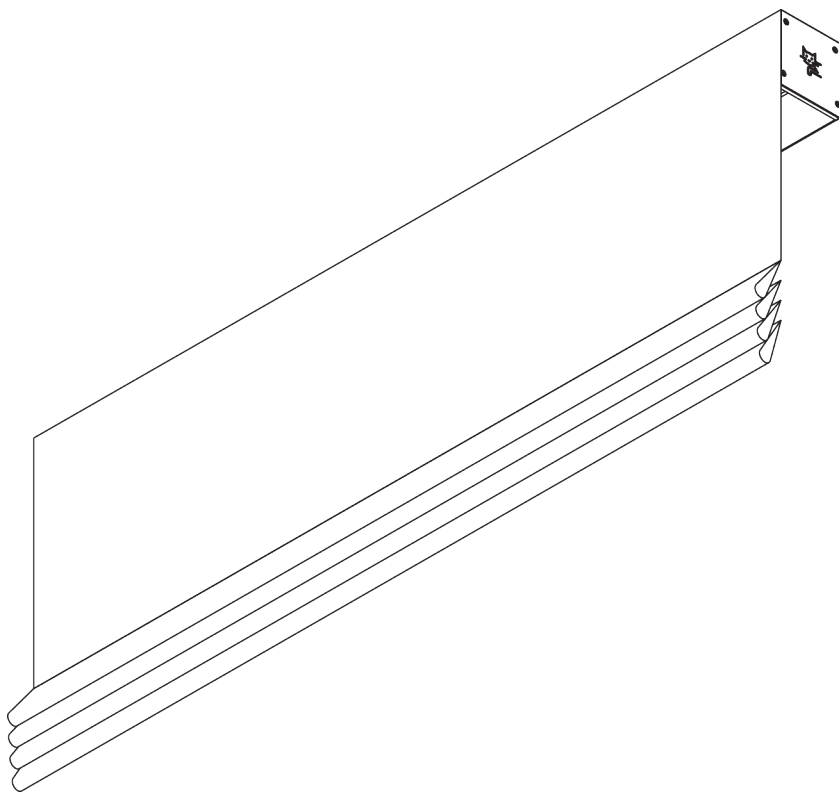

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteur silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 2371
Profil




SG 2372
Profil



SG 11434
Boîtier cache




SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm




SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE

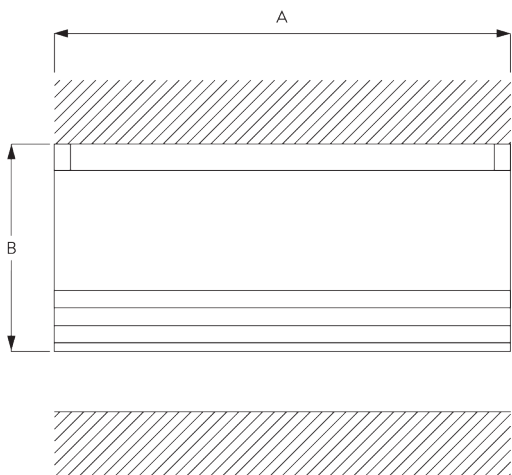


A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND



Bride SG 3003

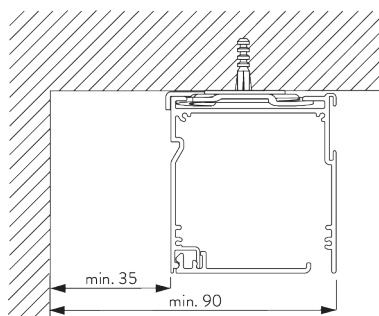

SG 3003

Bride

Support SG 2521

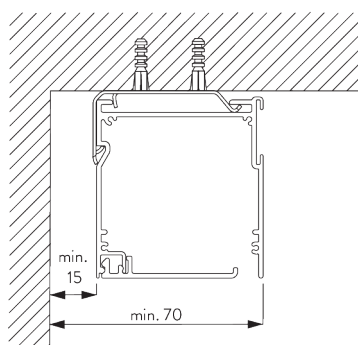


SG 2521


Support plafond

C. FIXATION
MURALE


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204
et support SG 2521:**
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
et support SG 2521:**
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

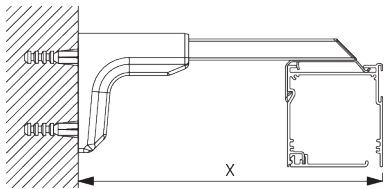

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2521:**
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Support plafond




SG 10395
Vis M4X6




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363




SG 2363

Support 68 mm



OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

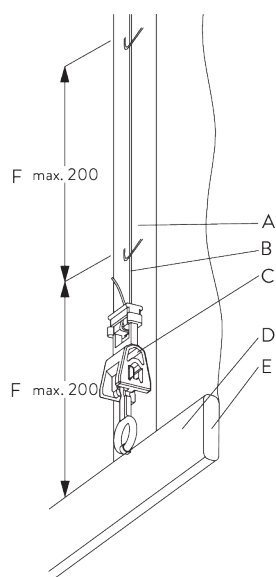

Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge


E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

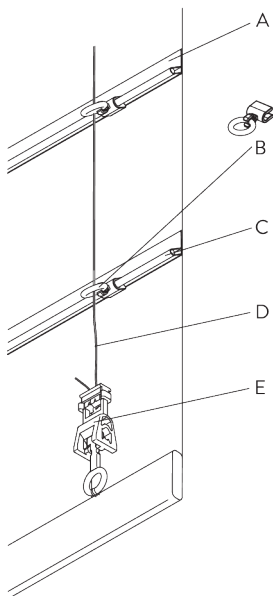

Type B (hardfold)

- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

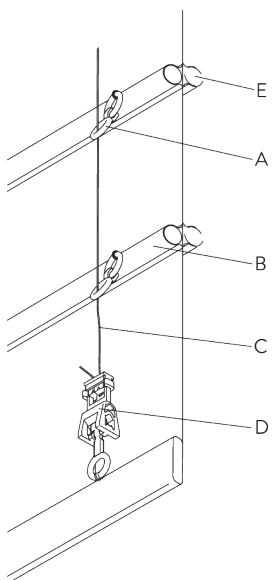

Type C (hardfold)

- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Cordon SG 2216
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 11926
Caractéristiques moteurs	
Démarrage / Arrêt souple	●
Récepteur radio intégré	●
Fin de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●
Classe IP	IP 30
Options de contrôle	
SG Control N	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR


Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Lg Mini Système	Chargement	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Chargement de la batterie

A: Câble USB-C enfichable

B: Batterie entièrement chargée lorsque le voyant est vert

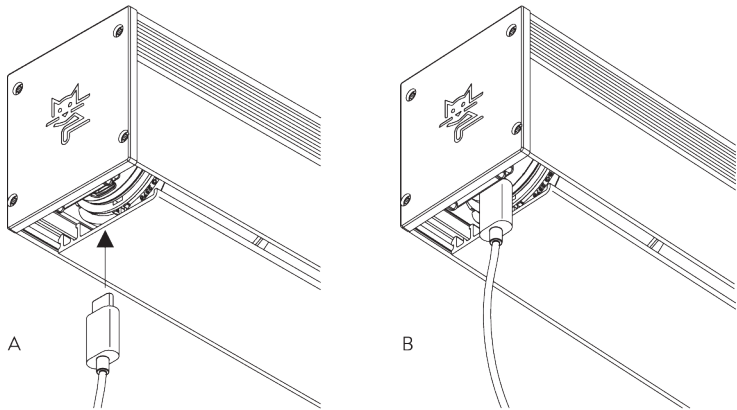

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

SG Control N









Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.






Application Silent Gliss Move.







ACCESSOIRES




















A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro pvc
	SG 2371 Profil
	SG 2372 Profil
	SG 2373 Embout
	SG 2374 Embout
	SG 2375 Adaptateur de tube ø 43mm
	SG 2376 Coquille
	SG 2377 Clip pour cordon
	SG 2381 Platine adaptateur moteur
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 3164 Crochet sécurité enfant


	SG 10621 Adaptateur de tube
	SG 11185 Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Vis KA35x14
	SG 11356 Entraînement par moteur série 40/50
	SG 11434 Boîtier cache
	SG 11926 Moteur batterie S 2/28

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2006 Barre de lestage 28x3 mm
	SG 2091 Clip embout tige
	SG 2093 Anneau
	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2136 Galon
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2144 Tige alu 8mm
	SG 2164 Galon à œillet
	SG 2363 Support 68 mm
	SG 2378 Support
	SG 2379 Manchon
	SG 2521 Support plafond
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant

	SG 3074 Galon		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 3165 Set Oeillet sécurité enfant		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 3166 Set bandes sécurité enfant		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10149 Vis 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11482 Anneau
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11900 Server Move
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11951 Chargeur USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		

SG 2360

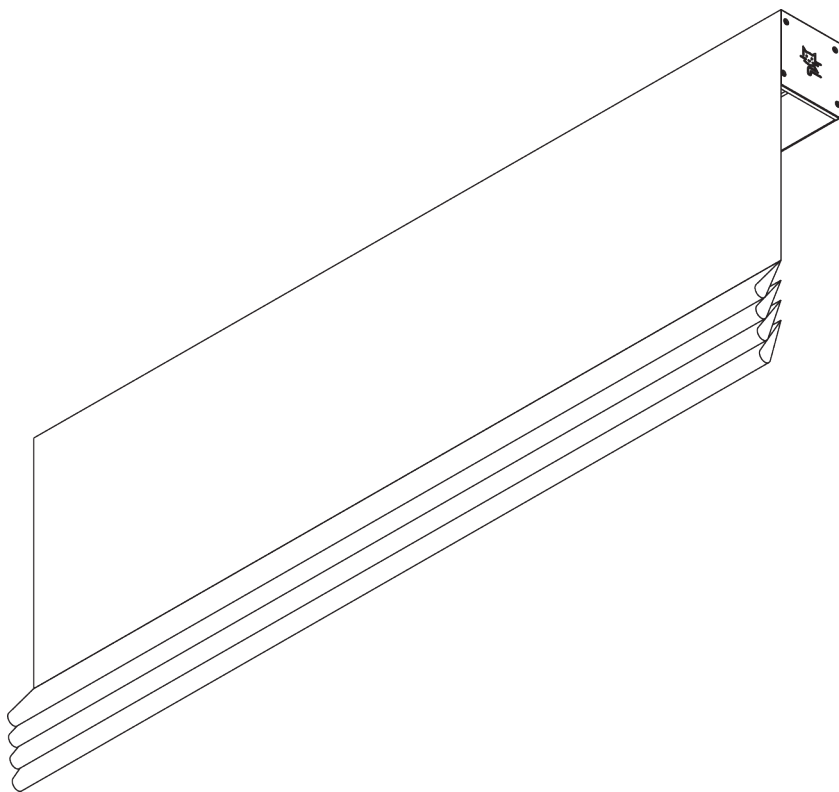

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteurs silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME




4 m



60 cm*

*Voir le tableau des
spécifications du moteur



4 m




16 m²




10 kg

B. PROFIL


Information profil




SG 2371
Profil




SG 2372
Profil



SG 11434
Boîtier cache




SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2006
Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135
Tige acier gainée ø 3 mm




SG 2137
Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144
Tige alu 8mm

C. PRISE DE MESURE

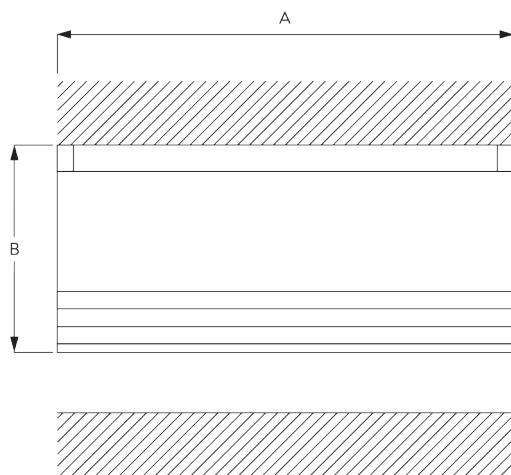


A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation





B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003

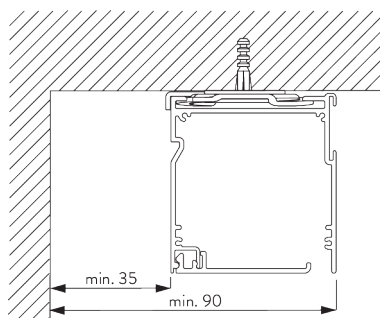

SG 3003
Bride

Support SG 2521

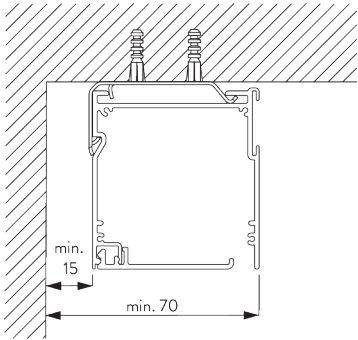


SG 2521


Support plafond

C. FIXATION
MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

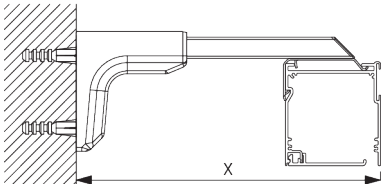

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 2521:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Support plafond




SG 10395
Vis M4X6




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363




SG 2363
Support 68 mm

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 2384

Support de câble




SG 8235

Base basse




SG 8236

Base basse longue




SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble




SG 10643

Câble $\varnothing$ 1.3 mm x 4.2 m
(guidage)

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDE CONFECTION

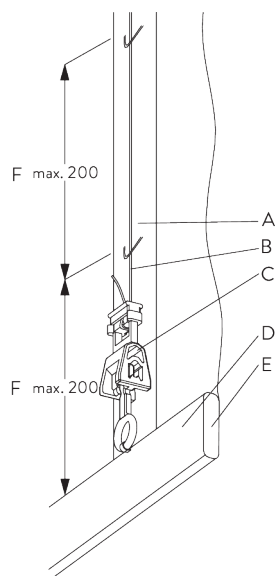

Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge


E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

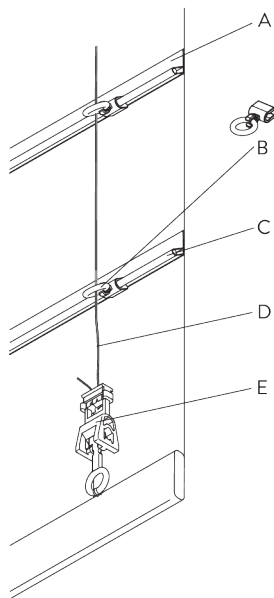

Type B (hardfold)


- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

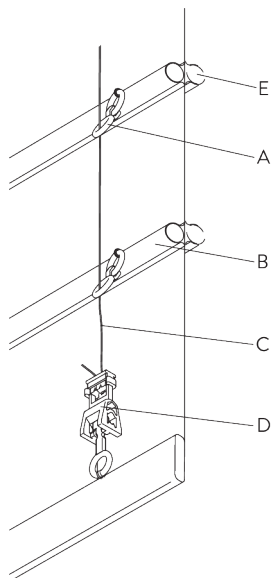

Type C (hardfold)

- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Cordon SG 2216
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

B. GUIDAGE

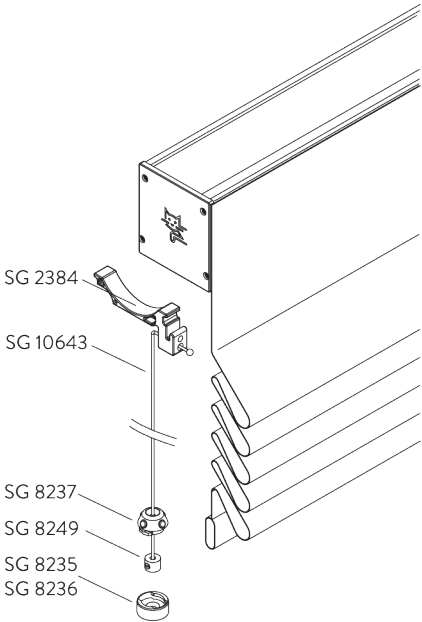

- Accessoires complémentaires :
- 2x SG 2384 Support de câble
 - 2x SG 8235 / SG 8236 Base basse / Base basse longue
 - 2x SG 8237 Serre câble
 - 2x SG 8249 Serre câble
 - 2x SG 10643 Câble ø 1.3 mm

Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteurs	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Caractéristiques moteurs					
Fin de course souple	•	•	•	•	
Fin de course électronique	•	•	•	•	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•	•	
Fin de course mécanique					•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					•
Fin de course intermédiaire possible		•			
Barre de lestage alignement	•	•			
Arrêt moteur silencieux				•	
Possibilité de branchement en parallèle sans relais		•	•	•	
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Options de contrôle					
Contrôle moteur via l'alimentation principale			•	•	•
Contrôle via contacts secs		•			
Contact sec et / ou SG Control N		•			
SG Control N (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

B. SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Série 20							
SG 10522 (standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer les principales solutions domotiques.








D. PLANS DE BRANCHEMENT






Se référer au site Silent Gliss.








ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS


	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2216 Corde ø 0.85 mm
	SG 2221 Velcro pvc
	SG 2371 Profil
	SG 2372 Profil
	SG 2373 Embout
	SG 2374 Embout
	SG 2375 Adaptateur de tube ø 43mm
	SG 2376 Coquille
	SG 2377 Clip pour cordon
	SG 2381 Platine adaptateur moteur
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 3164 Crochet sécurité enfant

	SG 9917 Fiche raccordement male
	SG 10284 Anneau
	SG 10522 Moteur 230V AC, série 20 S 3/30
	SG 10621 Adaptateur de tube
	SG 11185 Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Vis KA35x14
	SG 11354 Entraînement par moteur série 10/20
	SG 11434 Boîtier cache

B. ACCESSOIRES EN OPTION


	SG 2006 Barre de lestage 28x3 mm
	SG 2093 Anneau
	SG 2135 Tige acier gainée ø 3 mm
	SG 2137 Tige fibre de verre ø 4 mm
	SG 2144 Tige alu 8mm
	SG 2164 Galon à oeillet
	SG 2363 Support 68 mm
	SG 2378 Support
	SG 2379 Manchon
	SG 2384 Support de câble
	SG 2521 Support plafond
	SG 3055 Arrêt bande
	SG 3069 Oeillet Sécurité Enfant
	SG 3074 Galon

	SG 3161 Set Oeillet sécurité enfant		SG 10643 Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 3165 Set Oeillet sécurité enfant		SG 10715 Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		SG 11251 Moteur 24V DC, série 50 S 3/32
	SG 3166 Set bandes sécurité enfant		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11260 Passerelle Cedia
	SG 8235 Base basse		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11261 Passerelle KNX
	SG 8236 Base basse longue		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11262 Module d'extension
	SG 8237 Serre câble		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11263 Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN
	SG 8249 Serre câble		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN
	SG 8943		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11355 Entraînement par moteur série 5
	SG 10149 Vis 2.2x6.5		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		SG 11356 Entraînement par moteur série 40/50
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		SG 11482 Anneau
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		SG 11625 Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		SG 11900 Server Move



SG 11931

Télécommande radio 1 canal



SG 11932

Télécommande radio 6 canaux



SG 11936

Télécommande radio murale 1 canal



SG 11937

Télécommande radio murale 6 canaux




SG 11943

Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio



SG 11944

Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio



SG 11965

*Alimentation 24V/2A avec câble
Prise UE/CH*

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss SARL

Parc d'Activités des Petits
Carreaux
4, Ave. des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France

T 01 4339 6666

F 01 4339 0120

info@silentgliss.fr

silentgliss.fr