
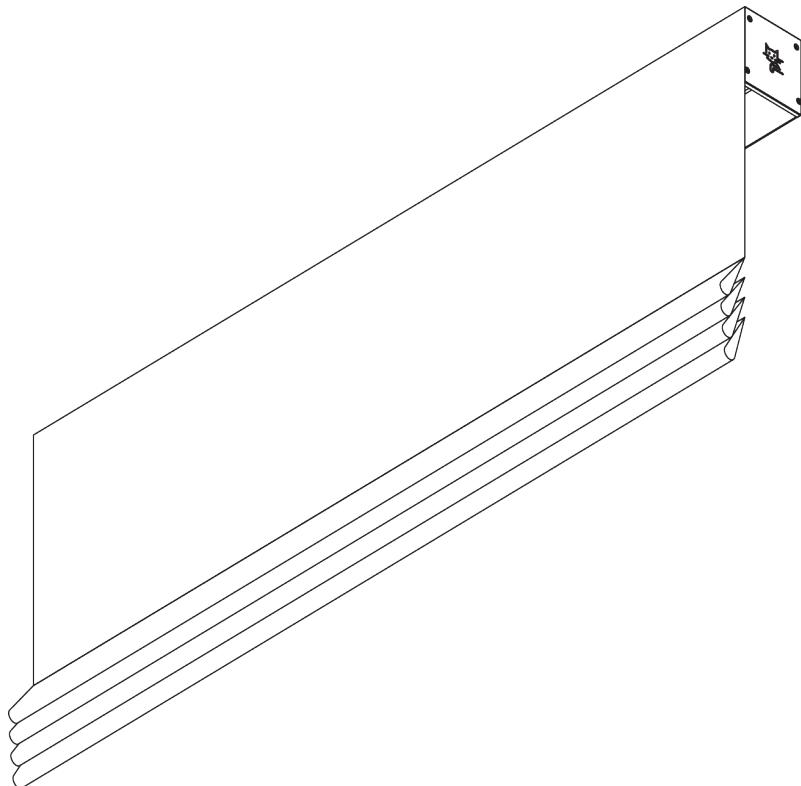


# SG 2360



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Moteurs silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS Système




4 m



60 cm\*

\*Voir le tableau des  
spécifications du moteur



4 m




16 m<sup>2</sup>




10 kg

## B. PROFIL

### Information profil




**SG 2371**  
Profil




**SG 2372**  
Profil




**SG 11434**  
Boîtier cache




**SG 2004**  
Barre de lestage 20x7 mm




**SG 2006**  
Barre de lestage 28x3 mm



**SG 2135**  
Tige acier gainée ø 3 mm




**SG 2137**  
Tige fibre de verre ø 4 mm



**SG 2144**  
Tige alu 8mm

## **C. PRISE DE MESURE**

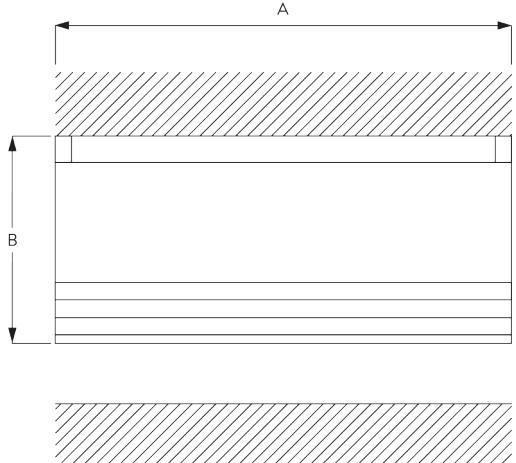


A: Largeur du système  
B: Hauteur du système

# **INSTALLATION**

## **A. INSTRUCTION DE POSE**



*Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.*

### **Points de fixation**



## **B. FIXATION PLAFOND**



### **Bride SG 3003**

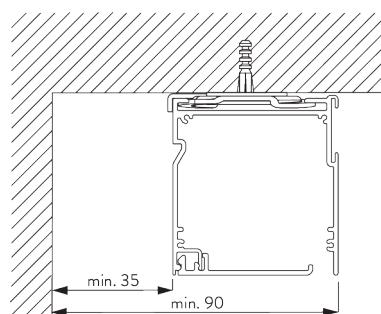

**SG 3003**

*Bride*


## Support SG 2521

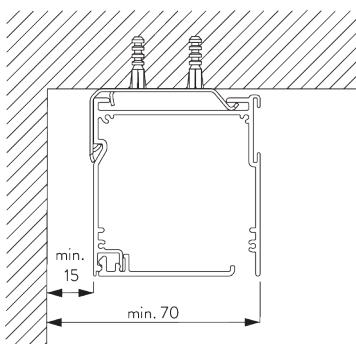

**SG 2521**  
Support plafond


## C. FIXATION MURALE

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11204**  
et support SG 2521:  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214**  
et support SG 2521:  
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

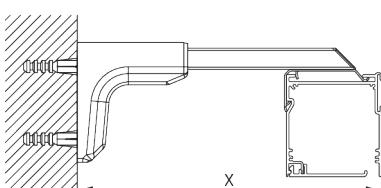

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156**  
et support SG 2521:  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**SG 2521**  
Support plafond




**SG 10395**  
Vis M4X6




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm




## Support SG 2363




**SG 2363**  
Support 68 mm

## D. FIXATION AVEC


### OPTION DE GUIDAGE




**SG 2384**  
Support de câble




**SG 8235**  
Base basse




**SG 8236**  
Base basse longue



**SG 8237**  
Serre câble




**SG 8249**  
Serre câble



**SG 10643**  
Câble ø 1.3 mm x 4.2 m  
(guidage)


# OPTIONS SYSTÈME

### A. GUIDE CONFECTION

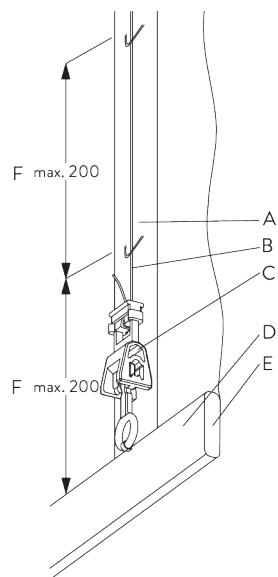


#### Type A (standard)

- A: Galon SG 3074
- B: Cordon SG 2216
- C: Set crochet sécurité enfant SG 3164
- D: Fourreau barre de charge
- E: Barre de charge SG 2004
- F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

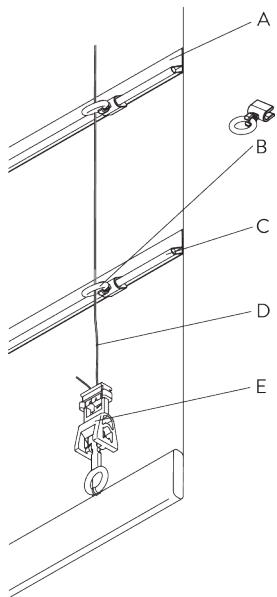

#### Type B (hardfold)


- A: Fourreau barre de charge
- B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069
- C: Tige SG 2135
- D: Cordon SG 2216
- E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

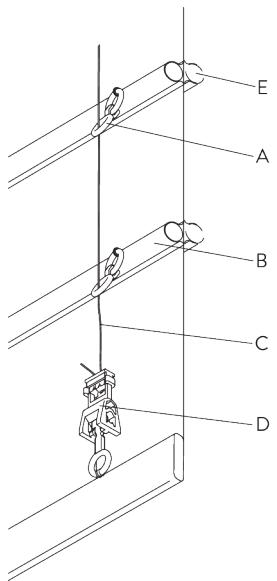

#### Type C (hardfold)

- A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161
- B: Tige SG 2135 / SG 2137
- C: Cordon SG 2216
- D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164
- E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée côté intérieur pièce

## B. GUIDAGE

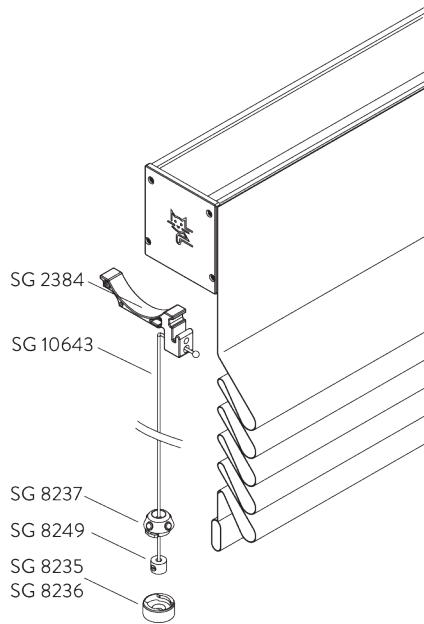

Accessoires complémentaires :

- 2x SG 2384 Support de câble
- 2x SG 8235 / SG 8236 Base basse / Base basse longue
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10643 Câble ø 1.3 mm

Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteurs	Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

### Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	●	●	●	●	
Fin de course électronique	●	●	●	●	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●	●	●	●	
Fin de course mécanique				●	
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)				●	
Fin de course intermédiaire possible		●			
Barre de lestage alignement	●	●			
Arrêt moteur silencieux				●	
Possibilité de branchement en parallèle sans relais		●	●	●	
Fiche de raccord moteur démontable	●	●	●	●	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

### Options de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale		●	●	●
Contrôle via contacts secs		●		
Contact sec et / ou SG Control N		●		
SG Control N (récepteur radio intégré)		●		
Smart by Silent Gliss	●			
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)	●	●	●	●

## B. SPÉCIFICATIONS

### MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
<b>Série 50</b> (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
<b>Série 40</b>							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 VAC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
<b>Série 25</b>							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
<b>Série 20</b>							
SG 10522 (standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
<b>Série 5</b>							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

## C. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer les principales solutions domotiques.








## D. PLANS DE BRANCHEMENT













Se référer au site Silent Gliss.














# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2216</b> Corde ø 0.85 mm
	<b>SG 2221</b> Velcro pvc
	<b>SG 2371</b> Profil
	<b>SG 2372</b> Profil
	<b>SG 2373</b> Embout
	<b>SG 2374</b> Embout
	<b>SG 2375</b> Adaptateur de tube ø 43mm
	<b>SG 2376</b> Coquille
	<b>SG 2377</b> Clip pour cordon
	<b>SG 2381</b> Platine adapteur moteur
	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 3003</b> Bride
	<b>SG 3164</b> Crochet sécurité enfant

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2006</b> Barre de lestage 28x3 mm
	<b>SG 2093</b> Anneau
	<b>SG 2135</b> Tige acier gainée ø 3 mm
	<b>SG 2137</b> Tige fibre de verre ø 4 mm
	<b>SG 2144</b> Galon à œillet
	<b>SG 2163</b> Support 68 mm
	<b>SG 2378</b> Support
	<b>SG 2379</b> Manchon
	<b>SG 2384</b> Support de câble
	<b>SG 2521</b> Support plafond
	<b>SG 3055</b> Arrêt bande
	<b>SG 3069</b> Oeillet Sécurité Enfant
	<b>SG 3074</b> Galon

	<b>SG 3161</b> Set Oeillet sécurité enfant		<b>SG 10643</b> Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 3165</b> Set Oeillet sécurité enfant		<b>SG 10715</b> Moteur 230V AC, série 5 S 6/28		<b>SG 11251</b> Moteur 24V DC, série 50 S 3/32
	<b>SG 3166</b> Set bandes sécurité enfant		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm		<b>SG 11260</b> Passerelle Cedia
	<b>SG 8235</b> Base basse		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		<b>SG 11261</b> Passerelle KNX
	<b>SG 8236</b> Base basse longue		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm		<b>SG 11262</b> Module d'extension
	<b>SG 8237</b> Serre câble		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm		<b>SG 11263</b> Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN
	<b>SG 8249</b> Serre câble		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm		<b>SG 11264</b> Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN
	<b>SG 8943</b>		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm		<b>SG 11265</b> Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN
	<b>SG 9916</b> Hirschmann Kit d'accouplement		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm		<b>SG 11266</b> Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN
	<b>SG 9959</b> Unité Contrôle Central (relais)		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm		<b>SG 11355</b> Entraînement par moteur série 5
	<b>SG 10149</b> Vis 2.2x6.5		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm		<b>SG 11356</b> Entraînement par moteur série 40/50
	<b>SG 10293</b> Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm		<b>SG 11482</b> Anneau
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm		<b>SG 11625</b> Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32
	<b>SG 10492</b> Vis M4x8		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm		<b>SG 11900</b> Server Move

**SG 11931**


Télécommande radio 1 canal

**SG 11932**

Télécommande radio 6 canaux

**SG 11936**

Télécommande radio murale 1 canal

**SG 11937**


Télécommande radio murale 6 canaux

**SG 11943**

Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio

**SG 11944**

Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio

**SG 11965**Alimentation 24V/2A avec câble  
Prise UE/CH