


SYSTÈMES DE RIDEAUX À BANDES VERTICALES

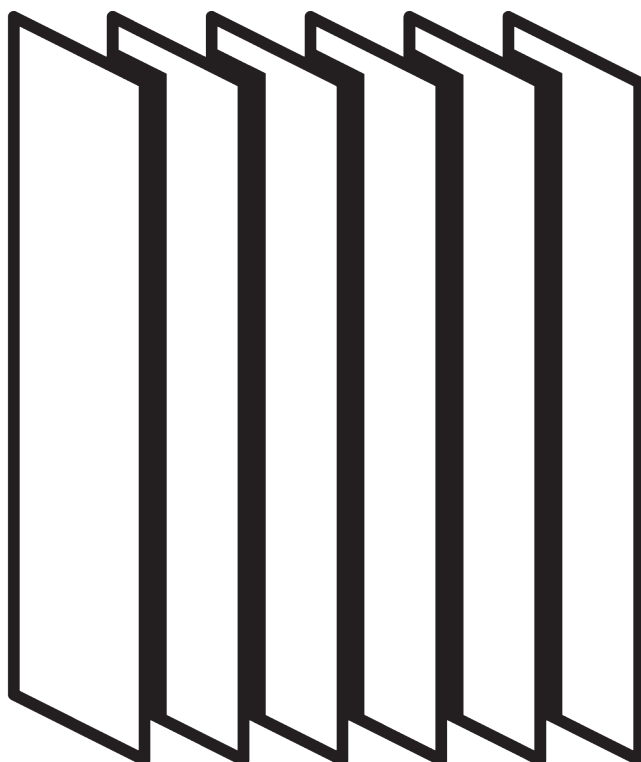

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- Ecart recommandé entre bas du store et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!


Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2810		S - M	5 m	4 m	0.2 kg

SG 2810

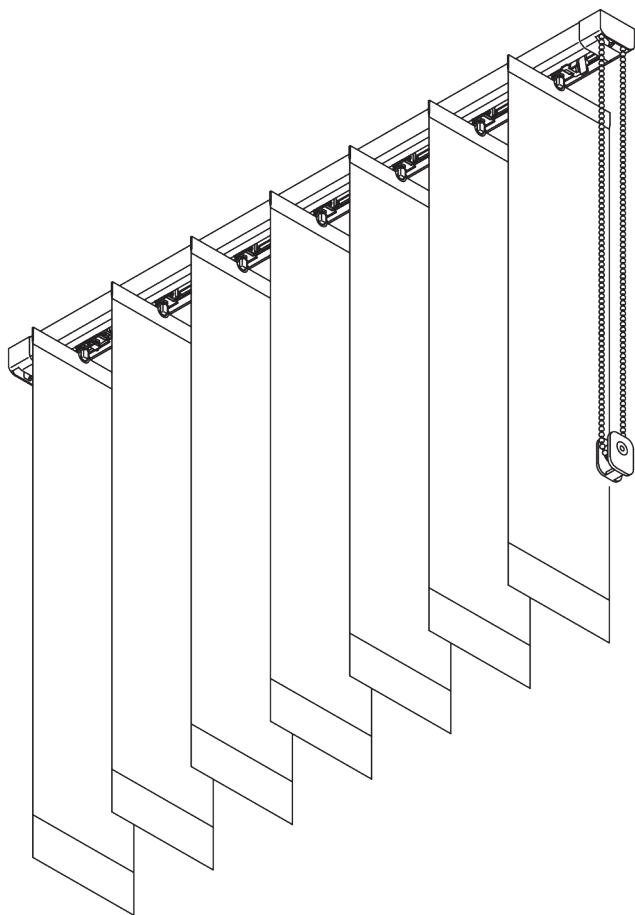

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** **Blanc:** RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Contrôle optimisé de la lumière
- Chaînette mono contrôle
- Débrayage de protection en fin de course
- Bandes tissu largeur 127 mm (standard) et 89 mm
- Vertical Waves
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



127 mm bandes: 5 m
89 mm bandes: 3.8 m



40 cm



4 m



200 g par bande

Largeur max. du système

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


Dimensions du paquet de bandes

										
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87
		21	25	28	32	36	39	43	47	50
89 mm		29	40	50	60	69	80			
		20	25	30	35	39	45			

(cm)


B. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 2601

Profil




SG 2615

Profil d'encastrement




Rayon:
>75 cm

C. PRISE DE MESURE

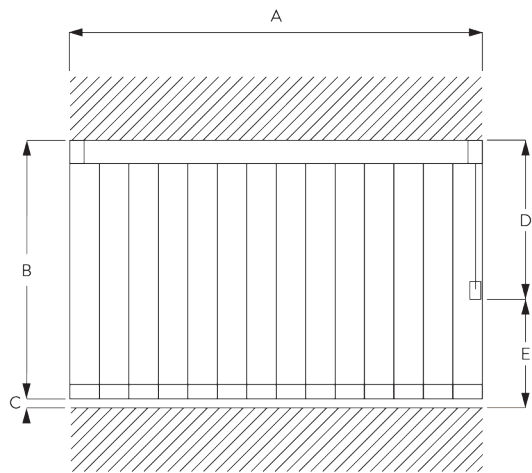

- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas des bandes et le sol
- D: Hauteur chaînette
- E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

Passage de lumière




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2616

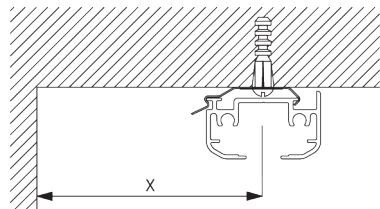


Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 2616
Support plafond

C. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 2615




Le profil d'encastrement ne peut pas être cintré!
Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation
Pour le détail d'installation du profil d'encastrement se
référer au site Silent Gliss.



SG 2615

Profil d'encastrement




SG 5118

Pièce de blocage

Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140


D. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix SG 11201 - SG 11204 et support SG 2616

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 et support SG 2616

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire

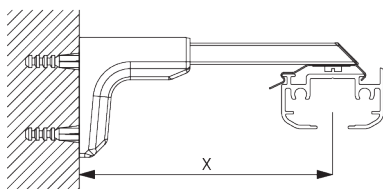


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2616

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210

Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 2616

Support plafond




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11201


Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. VERTICAL WAVES



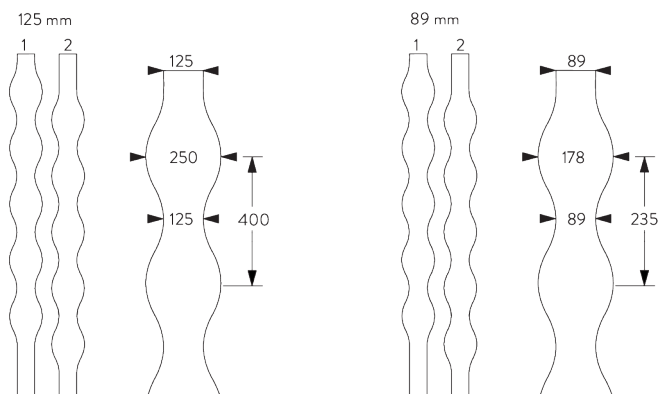

3D Vertical Waves disponibles uniquement en bandes de 125 mm

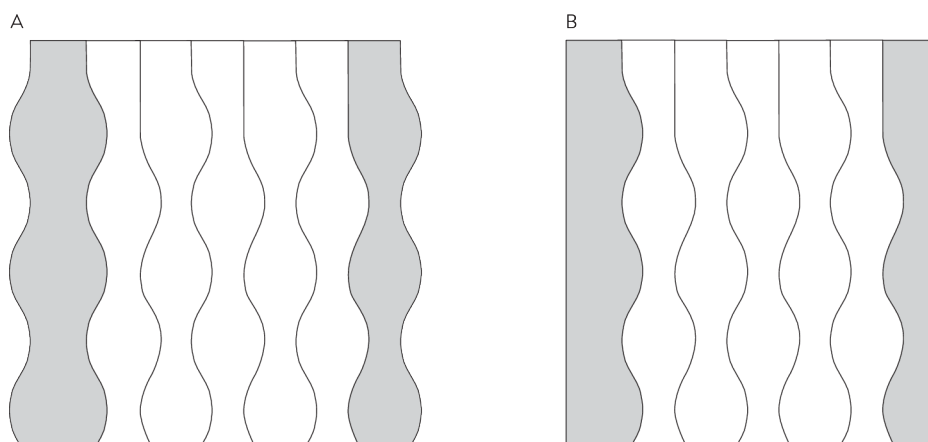


Finition coté mur

A: Finition ondulée

B: Finition droite

B. OPTIONS DE STOCKAGE

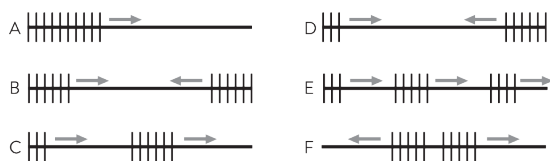

A: paquet unique dans une direction

B: 2 paquets dans deux directions opposées

C: 2 paquets asymétriques dans une direction










D: 2 paquets asymétriques dans deux directions

E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction











F: stockage central







ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2601 Profil
	SG 2604 Poulie
	SG 2610 Fixateur
	SG 2611 Arrêt
	SG 2612 Frein
	SG 2616 Support plafond
	SG 2620 Conducteur
	SG 2623 Set d'élément de rotation 127 mm
	SG 2627 Cache
	SG 2865 Raccord de chaîne ø 4.6 mm
	SG 2872 Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2608 Fixateur
	SG 2615 Profil d'encastrement
	SG 2618 Axe pivotant
	SG 2624 Set d'élément de rotation 100 mm
	SG 2625 Set d'élément de rotation 89 mm
	SG 3340 Contrepoids
	SG 5118 Pièce de blocage
	SG 10395 Vis M4X6
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm

	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss SARL

Parc d'Activités des Petits
Carreaux
4, Ave. des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France

T 01 4339 6666

F 01 4339 0120

info@silentgliss.fr

silentgliss.fr